



**Catálogo**  
FOOD SERVICE  
**Capítulo**  
FRÍO COMERCIAL

**Modelo**  
EBFP-200 4 S 230V 50Hz R-600a

19048061

07/07/2020

**ENFRIADOR DE BOTELLAS, EBFP-200 I**

**CARACTERÍSTICAS**

Acabado exterior y laterales interiores en acero inoxidable de austénico de alta calidad.  
Aislamiento poliuretano inyectado, de 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad.  
Compresor hermético con condensador ventilado colocado en la parte inferior del equipo.  
Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.  
Control de la temperatura por termostato analógico.  
Puertas correderas con tirador incorporado.  
Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
Grupo a la derecha con puerta rejilla.  
Separadores verticales en varilla de acero plastificado.  
Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.  
Temperatura de trabajo: +2 °C, +6 °C, ambiente a 38 °C.

Nº puertas: 4  
Nº parrillas separadoras: 3  
Capacidad: 539 L

**DIMENSIONES**

X Ancho	1990 mm	X Ancho bruto	2050 mm
Y Fondo	552 mm	Y Fondo bruto	650 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	970 mm
Peso neto	96,0 kg	Peso bruto	101,0 kg
Volumen neto	0,934 m <sup>3</sup>	Volumen bruto	1,293 m <sup>3</sup>



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Potencia eléctrica	0,207 kW
Amperaje (A)	1 A
Voltaje	230V - 1N
Frecuencia eléctrica	50Hz

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS**

Tipo gas	R-600a
----------	--------

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO**

Gas refrigerante	R-600a
Potencia frigorífica	0,292 kW
Clase climática	4
Carga de gas refrigerante	100,000 g

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**

Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 2 A
--------------------------	---------------

**OTROS**

Número de puertas	4
Sistema de condensación	VENTILADA







Catálogo  
**FOOD SERVICE**

Capítulo  
**FRÍO COMERCIAL**

Modelo  
**EBFP-200 4 S 230V 50Hz R-600a**

19048061

07/07/2020

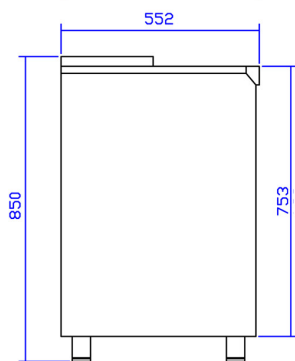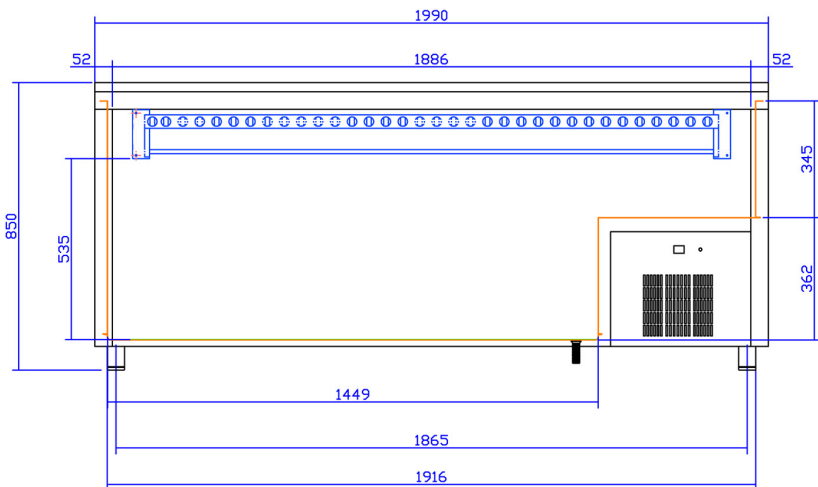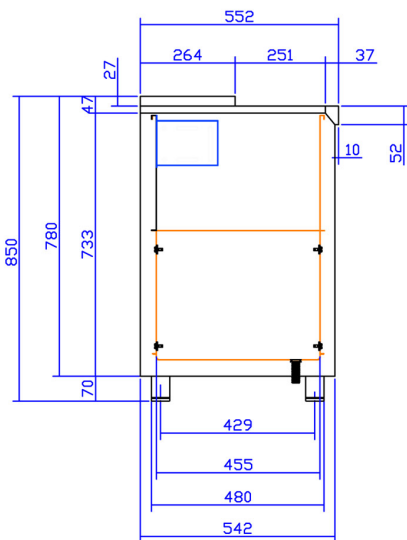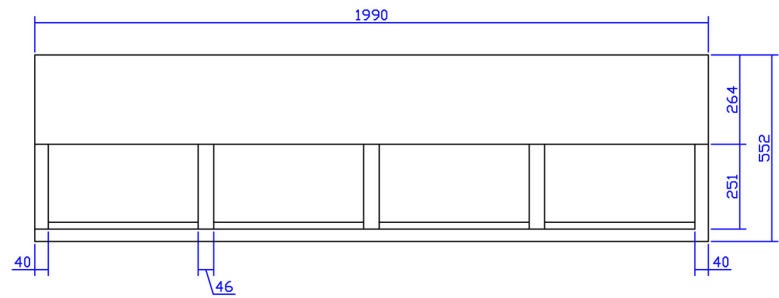

Pata / Pied / Leg 65/88 mm